zigbee

Répéteur ZigBee 3.0

Amplifie votre réseau ZigBee



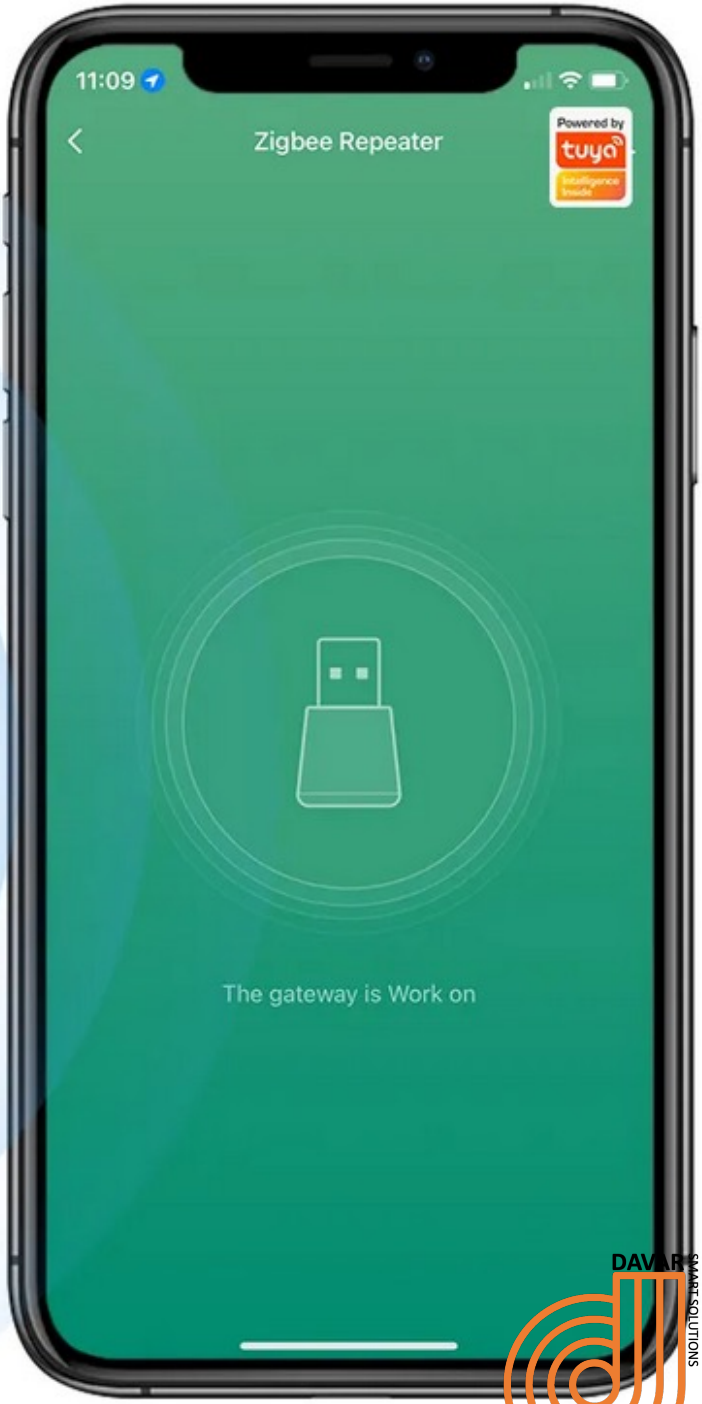

MINIZIG
DV-DQ003-W-ZIG

DAVAR SMART SOLUTIONS

Pilotage par SmartApp

Contrôlez votre intérieur de n'importe où, n'importe quand.
Avec MINIZIG, évitez les creux de réseau



Extension du réseau

Couplé avec la passerelle Multi-Protocoles, MINIZIG étend et stabilise le réseau ZigBee



Les équipements ZigBee ne peuvent être utilisés sans passerelle.

Fonction Contrôle de Groupes

Créez et contrôlez différents groupes dans
les pièces de la maison



Paramètres Produit

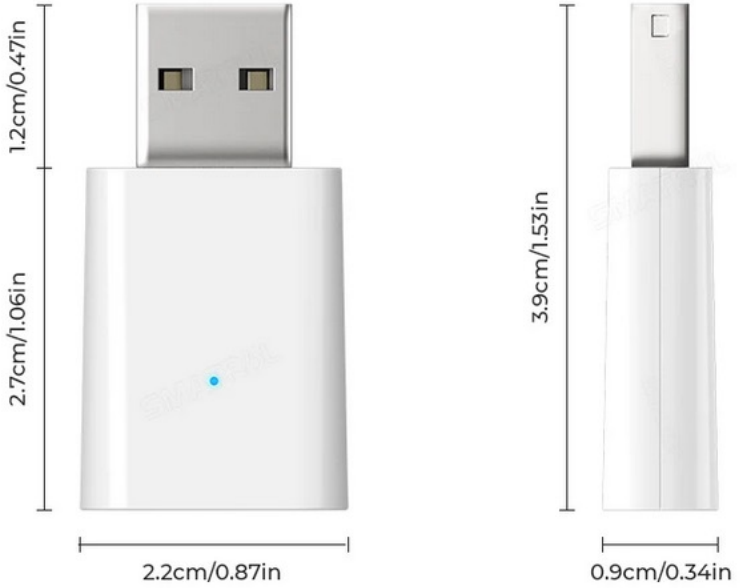

INCLUS DANS LE COLIS			
	Répéteur	Boite	Manuel

Caractéristiques principales:

AMPLIFICATION DU SIGNAL ZIGBEE
la conception compacte USB de MINIZIG n'enlève rien à ses fonctionnalités puissantes. En transmettant un signal ZigBee stable, il résout le problème de distance entre les équipements ZigBee, et évite les problèmes de contrôle causé par une perte de réseau.

CONTRÔLE PAR APP
Téléchargez notre application SmartApp sur votre téléphone et/ou votre tablette pour contrôler l'ensemble de votre installation n'importe où/n'importe quand.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES EQUIPEMENTS
MINIZIG assure la liaison entre les appareils ZigBee de votre installation et la passerelle

FONCTION DE CONTRÔLE DE GROUPES
Créez et contrôlez différents groupes dans les pièces de la maison

AMELIORATION DU SIGNAL
Doublez la couverture de votre signal ZigBee local : ne vous inquiétez plus de la distance d'interruption du signal, ce répéteur ZigBee peut étendre sa couverture de signal à 20-30m.
De plus, l'ajout d'un répéteur MINIZIG à votre application SmartApp est on ne peut plus simple.

MINI, COMPACTE
Pas plus grand qu'une clé USB, connectez MINIZIG à n'importe quel port USB actif, dans chaque pièce et profitez d'un réseau ZigBee stable.

MINIZIG – Amplifie votre réseau Zigbee et permet une communication plus fluide entre vos équipements.



MINIZIG
DV-DQ003-W-ZIG

Caractéristiques	
Température fonctionnelle	-10 °C ~ 50 °C
Fréquence	2.400 ~ 2.483ghz
Protocoles	ZigBee
Charge	5v1a
Tension	1.8v ~ 3.8v
Puissance de transmission	10db
Humidité fonctionnelle	≤ 95% (sans condensation)
Application	SmartApp
Dimensions	39mm*22mm*9mm

HUBIS répond aux fonctionnalités de la classe A de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes NF EN 12098-1 et NF EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie.

DAVAR SMART SOLUTIONS

DAVAR LTD
company number: 123818
Eurotowers, Gibraltar ,
GX11 1AA, Gibraltar

Tel: :
Mail : aitah@davar-smart.com
www.davar-smart.com